


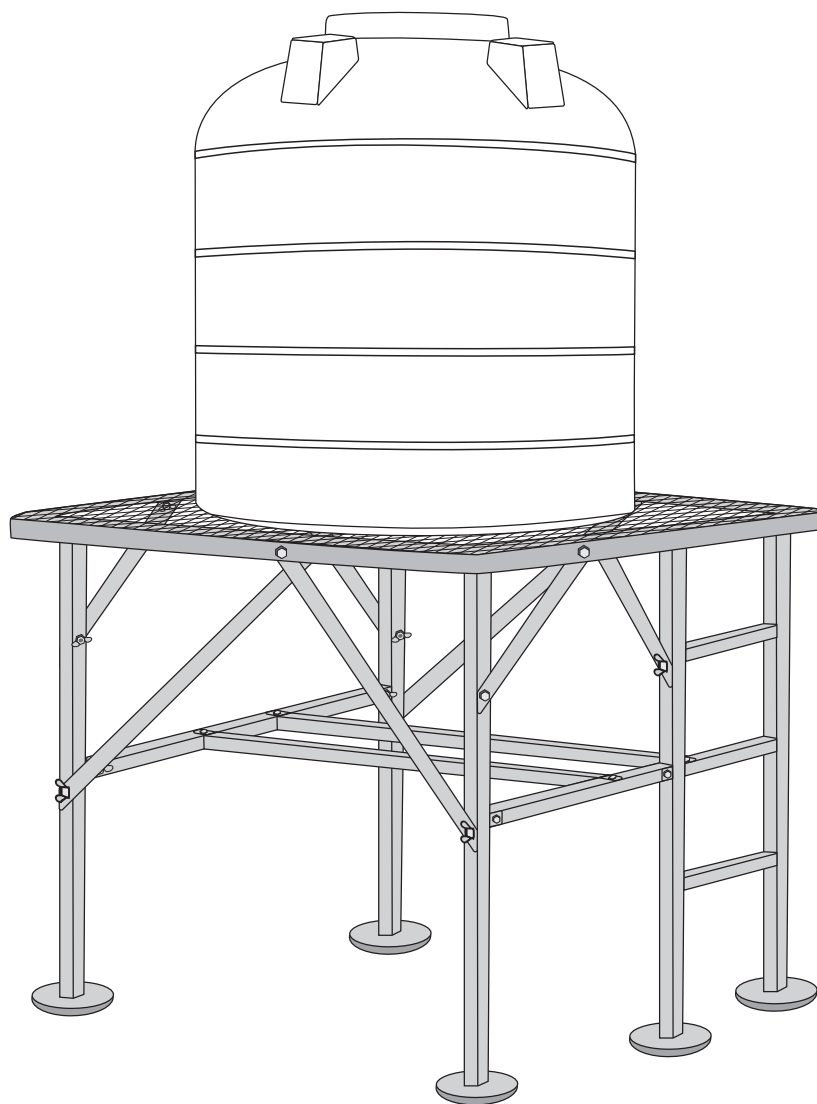

ROTOLENE®

BASE PARA TINACO

FICHA TÉCNICA
BASE PARA TINACO CUADRADA
RT-1500

www.rotolene.com

FICHA TÉCNICA


BASE PARA TINACO CUADRADA

Modelo **RT-1500**

Capacidad de Tinaco Compatible:
desde 450 hasta 1,200 litros.

ROTOLENE®

BASE PARA TINACO



Sku o Código de Barras



Especificaciones Técnicas



Tipo de Material:

Acero estructural al carbono de alta resistencia mecánica, ideal para soportar **cargas pesadas**.



Tipo de Soldadura:

Soldadura láser, evita deformaciones asegurando la máxima penetración y homogeneidad en la unión.




Acabado / Protección anticorrosiva:

Recubrimiento con **pintura electrostática termoendurecible Negra** (pintura al horno). Ofrece una capa uniforme de alta adherencia, resistente a impactos, rayos UV y agentes corrosivos.



Dimensiones y Geometría

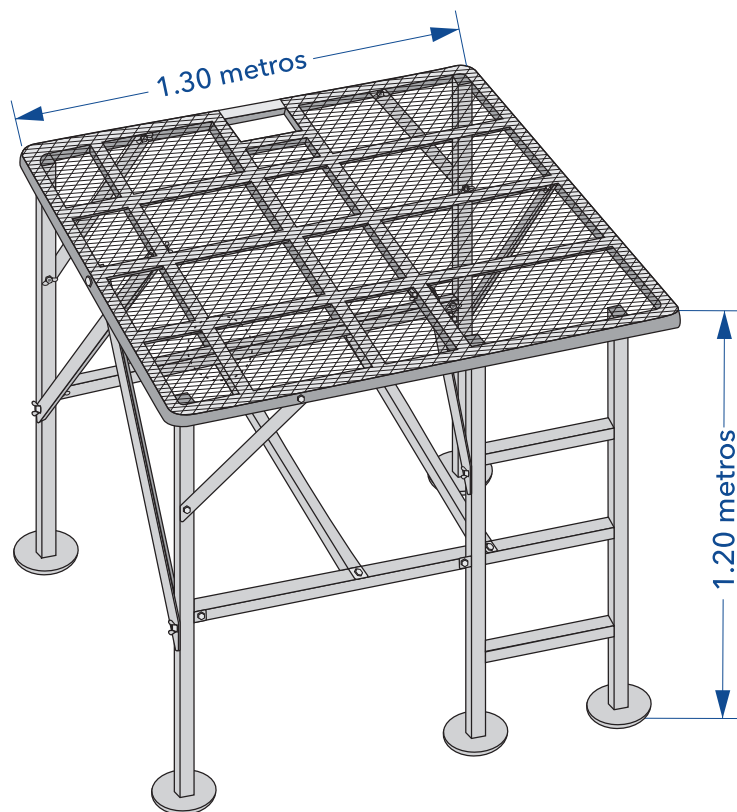

Medidas Ensamblado

Base: 1.30 metros

Altura: 1.20 metros

Medidas Empacado

Largo: 1.325 metros

Ancho: 1.325 metros


Alto: 6 cm

Altura

1.20 metros.

Esencial para calcular la presión del agua por gravedad (cada metro de altura añade aproximadamente 0.1 kg/cm² de presión).

Diseño de Superficie de Apoyo



Base con Malla

Distribuye el peso protegiendo el fondo de tu **tinaco** y alargando su vida útil.



Capacidades de Carga y Resistencia

Peso de la Estructura



45 kg

Carga Máxima Estática



1,500 kg
de Capacidad

Peso Máximo del Tinaco Compatible



1,200 Litros



Beneficios



La más
Sólida y Estable
del mercado



Capacidad Extra
para accesorios y
mantenimiento



Plegable
Ahorra tiempo y
dinero en el transporte.



Fácil y rápida
instalación.



Mejora la presión
de agua de tu instalación.




Compatible con
cualquier marca
de tinaco.



Incluye herramientas,
no se necesitan
herramientas especiales
para su instalación.



Escalones:
acceso conveniente para
limpieza y mantenimiento
del tinaco



Pases a piso para patas,
disminuye el estrés
sobre la superficie de tu
azotea.



Gran durabilidad



Recomendaciones de Instalación y Seguridad

- Un tinaco de 1,100 litros ejerce una fuerza de más de una tonelada en un espacio de apenas un metro cuadrado. Colocar la base directamente sobre muros de carga o trabes de la edificación, nunca al centro de una losa clara o débil.

-Instalar la base sobre una superficie nivelada, firme y resistente.

-Evitar sobrecargar la base con pesos mayores a su capacidad.

-Utilizar el producto únicamente para el fin para el que fue diseñado.

Anclaje

Instrucciones para fijar las patas de la base a la losa o vigas estructurales (evitando volteos por viento cuando el tinaco esté semivacío).



Garantía




GARANTÍA
BASE PARA TINACO

POLÍMEROS MEXICANOS, SAPI DE C.V. garantiza la base para tinaco por un periodo de **10 AÑOS** a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fabricación en materiales y mano de obra, siempre y cuando el producto haya sido instalado y utilizado conforme a las recomendaciones de uso.

CONSULTA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN

Escanea el código QR, para conocer los centros de servicio y distribuidores autorizados donde puedes hacer válida tu garantía.



NOTA: Esta garantía es válida únicamente en territorio nacional y conforme a las condiciones descritas.