


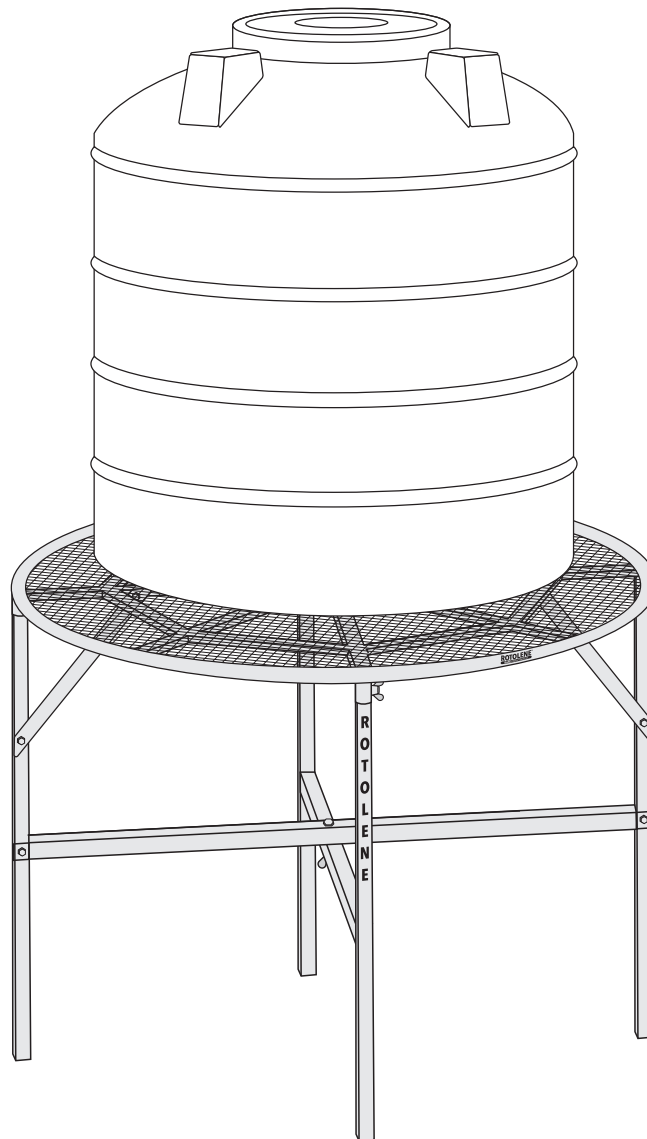

ROTOLENE®
BASE PARA TINACO

FICHA TÉCNICA
BASE PARA TINACO REDONDA
RT-1300

www.rotolene.com

FICHA TÉCNICA

BASE PARA TINACO REDONDA

Modelo **RT-1300**

Capacidad de Tinaco Compatible:
desde 450 hasta 1,200 litros.

ROTOLENE®

BASE PARA TINACO



Sku o Código de Barras



Especificaciones Técnicas



Tipo de Material:

Acero estructural al carbono de alta resistencia mecánica, ideal para soportar **cargas pesadas**.



Tipo de Soldadura:

Soldadura láser, evita deformaciones asegurando la máxima penetración y homogeneidad en la unión.




Acabado / Protección anticorrosiva:

Recubrimiento con **pintura electrostática termoendurecible Negra** (pintura al horno). Ofrece una capa uniforme de alta adherencia, resistente a impactos, rayos UV y agentes corrosivos.



Dimensiones y Geometría

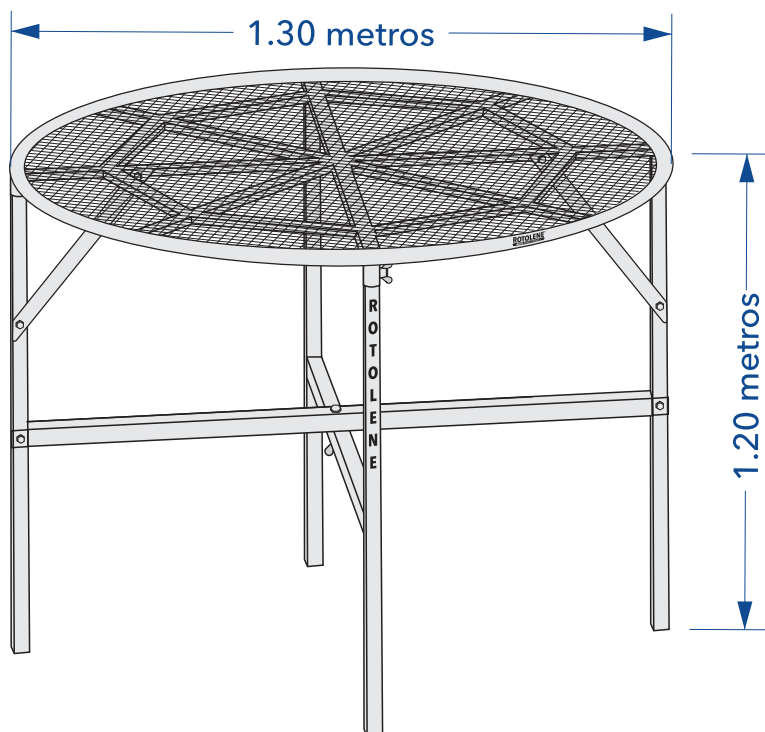

Medidas Ensamblado

Diámetro base: 1.30 metros

Altura: 1.20 metros

Medidas Empacado

Largo: 1.32 metros

Ancho: 1.32 metros


Alto: 5.5 cm

Altura

1.20 metros.

Esencial para calcular la presión del agua por gravedad (cada metro de altura añade aproximadamente 0.1 kg/cm² de presión).

Diseño de Superficie de Apoyo

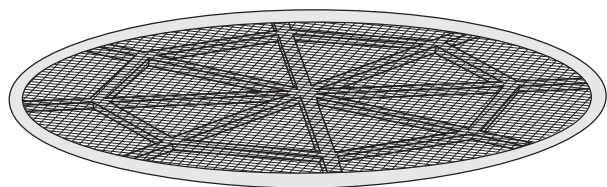

Base con Malla

Distribuye el peso protegiendo el fondo de tu **tinaco** y alargando su vida útil.



Capacidades de Carga y Resistencia

Peso de la Estructura



34 kg

Carga Máxima



1,300 kg
de Capacidad

Peso Máximo del Tinaco Compatible



1,200 Litros



Beneficios



Plegable

Ahorra tiempo y dinero en el transporte.



Fácil y rápida instalación.



Mejora la presión de agua de tu instalación.



Compatible con cualquier marca de tinaco.



Incluye herramientas, no se necesitan herramientas especiales para su instalación.



Gran durabilidad



Recomendaciones de Instalación y Seguridad

- Un tinaco de 1,100 litros ejerce una fuerza de más de una tonelada en un espacio de apenas un metro cuadrado. Colocar la base directamente sobre muros de carga o trabes de la edificación, nunca al centro de una losa clara o débil.

-Instalar la base sobre una superficie nivelada, firme y resistente.

-Evitar sobrecargar la base con pesos mayores a su capacidad.

-Utilizar el producto únicamente para el fin para el que fue diseñado.

-Se recomienda adquirir el kit de bases para las patas.

Anclaje

Instrucciones para fijar las patas de la base a la losa o vigas estructurales (evitando volteos por viento cuando el tinaco esté semivacío).



Garantía




GARANTÍA BASE PARA TINACO

POLÍMEROS MEXICANOS, SAPI DE C.V. garantiza la base para tinaco por un periodo de **10 AÑOS** a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fabricación en materiales y mano de obra, siempre y cuando el producto haya sido instalado y utilizado conforme a las recomendaciones de uso.

CONSULTA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN

Escanea el código QR, para conocer los centros de servicio y distribuidores autorizados donde puedes hacer válida tu garantía.



NOTA: Esta garantía es válida únicamente en territorio nacional y conforme a las condiciones descritas.